


SPESSORE 1 cm



indoor

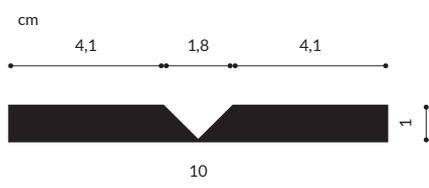

outdoor



atossico



Protezioni d'angolo realizzate in polietilene espanso reticolato ideali per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell'angolo è esposta agli urti. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità del polietilene le protezioni hanno un'altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni. La protezione è atossica ed impermeabile, si applica con apposito collante a presa rapida.



Codici Articolo

PP10100

	ALTEZZA:	100 cm
	SPESSORE:	1 cm
	LARGHEZZA INTERNA:	4,1+4,1 cm
	LARGHEZZA ESTERNA:	5+5 cm

PP10150

	ALTEZZA:	150 cm
	SPESSORE:	1 cm
	LARGHEZZA INTERNA:	4+4 cm
	LARGHEZZA ESTERNA:	5+5 cm

PP10200

	ALTEZZA:	200 cm
	SPESSORE:	1 cm
	LARGHEZZA INTERNA:	4+4 cm
	LARGHEZZA ESTERNA:	5+5 cm

Scheda tecnica

	MATERIALE:	POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO ACELLULE CHIUSE IGNIFUGO CL.1
	IGNIFUGO:	IGNIFUGO CL.1
	SPESSORE:	10 MM
	DENSITÀ:	100 KG/M ³
	FINITURA:	LISCIA
	RESISTENZA UV:	BUONA PER INTERNO+ESTERNO



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI



GAMMA COLORI:



POSA IN OPERA: MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA
(RESA 0,3KG/M²)



MANUTENZIONE: LAVARE CON DETERGENTE NEUTRO, AMMONIACA
(DUE TAPPI DI AMMONIACA OGNI LITRO D'ACQUA) E PANNINO UMIDO. NON USARE
IDROPULTRIC O DETERGENTI CHE AGGRESSIVI PROCURINO SCHIUMA



CERTIFICAZIONI: UNI EN 913 + EN 71-3