


cm



SPESSORE 1,5 cm

Protezioni d'angolo realizzate in polietilene espanso reticolato rivestito con film protettivo su entrambi i lati. Ideali per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell'angolo è esposta agli urti. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità del polietilene le protezioni hanno un'altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni. La protezione è ignifuga cl. 1 ed impermeabile, si applica con apposito collante a presa rapida.

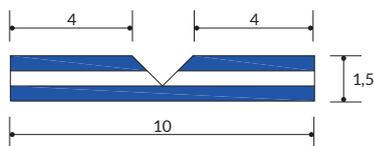

indoor



Codici Articolo

PP15150

	ALTEZZA:	150 cm
	SPESSORE:	1,5 cm
	LARGHEZZA INTERNA:	4 + 4 cm
	LARGHEZZA ESTERNA:	5 + 5 cm

PP15200

	ALTEZZA:	200 cm
	SPESSORE:	1,5 cm
	LARGHEZZA INTERNA:	4 + 4 cm
	LARGHEZZA ESTERNA:	5 + 5 cm

Scheda tecnica

	MATERIALE:	POLIETILENE ESP. RETICOLATO A CELLULE CHIUSE		IMPERMEABILITÀ:	RESISTENTE AI LIQUIDI, OLII E ACIDI BASICI
	IGNIFUGO:	IGNIFUGO CL. 1 SECONDO UNI 9177		GAMMA COLORI:	
	SPESSORE:	15 MM		POSA IN OPERA:	■ ANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA (RESA 0,3 KG/M ²)
	DENSITÀ:	ESTERNA 100 KG/M ³ CENTRALE 40 KG/M ³		MANUTENZIONE:	DETERGENTE NEUTRO + PANNU UMIDO
	FINITURA:	GOFFRATA 'PAGLIA DI RISO' + FILM LAVABILE 2 LATI		CERTIFICAZIONI:	UNI 9177
	RESISTENZA UV:	BUONA PER INTERNO			