


PAVIMENTO IN POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO REVERSIBILE ATOSSICO E IGNIFUGO CL. 1

SPESSORE 1,5 cm



Pavimentazione realizzata con schiuma ignifuga cl. 1 accoppiata con un mix di densità che la rende ammortizzante e quindi ideale per aree interne adibite al gioco ed al fitness. Ogni modulo è comprensivo di tre bordi di chiusura e la posa è molto semplice grazie all'incastro a puzzle.

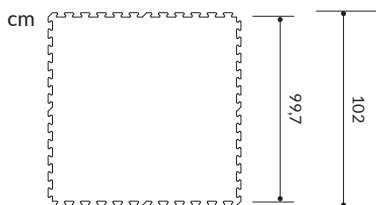

indoor



atossico

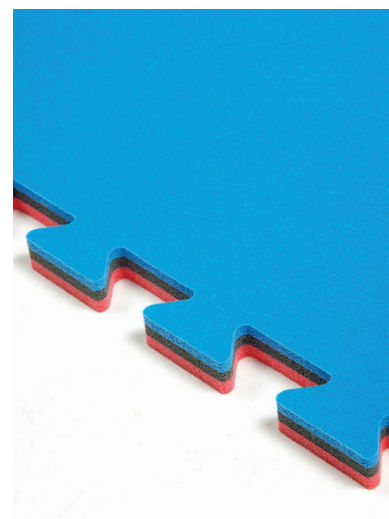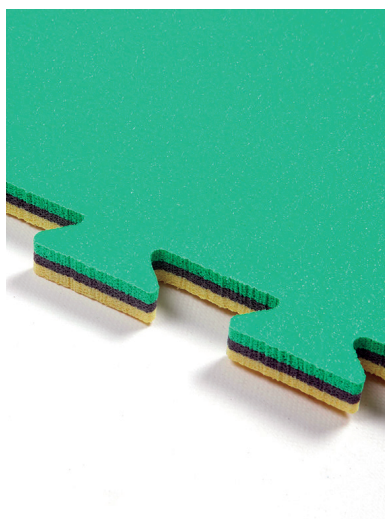

Codici Articolo

PAVP15100100

PAVP155050



DIMENSIONI: 102 x 102 cm
dente cm. 5,3 l. x 2p.



DIMENSIONI: 51 x 51 cm
dente cm. 5,3 l. x 2p.



SPESSORE: 1,5 cm



SPESSORE: 1,5 cm



GAMMA COLORI:



BICOLORE ROSSO/BLU



BICOLORE GIALLO/VERDE

Scheda tecnica



MATERIALE: POLIETILENE ESP. RETICOLATO A CELLULE CHIUSE



IGNIFUGO: IGNIFUGO CL.1



SPESSORE: 15MM



DENSITÀ: INFERIORE 30 KG/M³ | SUPERIORE 100 KG/M³



FINITURA: LISCIA



RESISTENZA UV: BUONA PER INTERNO



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI



POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE AVENDO CURA
DI MANTENERE UNA DISTANZA MINIMADI 1 CM. DA OGNI MURO PERIMETRALE
O STRUTTURA FISSA PER OGNI MTL. DI PAVIMENTAZIONE MONTATA



MANUTENZIONE: LAVARE CON DETERGENTE NEUTRO, AMMONIACA
(DUE TAPPI DI AMMONIACA/LITRO D'ACQUA) E PANNINO UMIDO. NON UTILIZZARE
IDROPULTRICI E/O DETERGENTI AGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA



CERTIFICAZIONI: UNI EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3