

SPESSORE 3 cm



Pavimentazione realizzata in polietilene espanso reticolato a cellule chiuse ideale per la scuola, palestre polifunzionali e per tutte le attività giovanili, il mix di densità garantisce un elevato assorbimento dell'urto. La posa è molto semplice grazie all'incastro a puzzle, bordi ed angoli di chiusura perimetrale sono compresi nel prezzo.



indoor



atossico

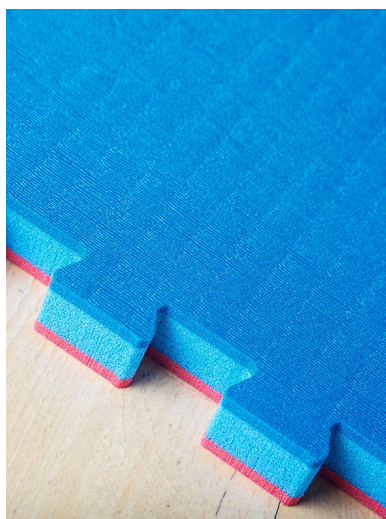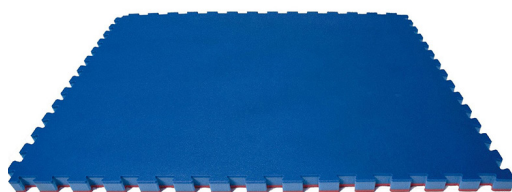

Codici Articolo

PTATM30100100



SPESSORE: 3 cm



DIMENSIONI: 102 x 102 cm

dente cm. 4 l. x 1,9 p.



STOCCAGGIO: SOVRAPPORRE IN PIANO I VARI ELEMENTI, IN LUOGO CHIUSO, LONTANO DA FONTI DI CALORE, E SENZA ESPOSIZIONE DIRETTA AL SOLE

Scheda tecnica



MATERIALE: POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO A CELLULE CHIUSE



SPESSORE: 20 MM.



DENSITÀ: 100 KG/M³



PESO: 2,1 KG/PZ



FINITURA: ANTISCIVOLO GOFFRATO PAGLIA DI RISO



RESISTENZA UV: BUONA PER INTERNO



NOTE: BORDO DI FINITURA PERIMETRALE COMPRESO



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLII E ACIDI BASICI



GAMMA COLORI:



POSA IN OPERA: MEDIANTE INCASTRO A PUZZLE A VENDITA CON CURA

DIMANTENERE UNA DISTANZA MINIMA DI 1 CM. DA OGNI MURO PERIMETRALE O

STRUTTURA FISSA PER OGNI METRO LINEARE DI PAVIMENTAZIONE MONTATA



MANUTENZIONE: LAVARE DETERGENTE NEUTRO, AMMONIACA

(2 TAPPI/L. ACQUA) PANNINO UMIDO. NON UTILIZZARE IDROPULTRICI E/O

DETERGENTI AGGRESSIVI CHE PROCURINO SCHIUMA



CERTIFICAZIONI: CONFORME ALLA NORMA EN 71-3

