


## SPESSORE 1,5 cm



Protezioni d'angolo realizzate in E.V.A. ideali per risolvere le situazioni in cui la bordatura dell'angolo è esposta agli urti. Grazie all'elevata resistenza ed elasticità dell'E.V.A. le protezioni hanno un altissima capacità di assorbimento degli urti e permettono di ridurre i problemi di sicurezza negli spazi interni ed esterni. La protezione è atossica, repellente a tutte le sostanze, antimuffa ed antibatterica. Si applica con apposito collante a presa rapida.

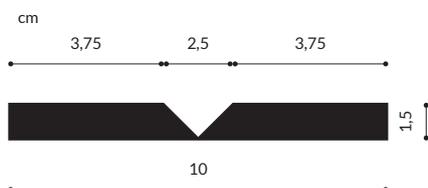

indoor



outdoor



atossico



### Codici Articolo

#### PE5100

	ALTEZZA:	100 cm
	SPESSORE:	1,5 cm
	LARGH. INTERNA:	3,75 + 3,75 cm
	LARGH. ESTERNA:	5+5 cm

#### PE5150

	ALTEZZA:	100 cm
	SPESSORE:	1,5 cm
	LARGH. INTERNA:	3,75 + 3,75 cm
	LARGH. ESTERNA:	5+5 cm

#### PE5200

	ALTEZZA:	100 cm
	SPESSORE:	1,5 cm
	LARGH. INTERNA:	3,75 + 3,75 cm
	LARGH. ESTERNA:	5+5 cm

### Scheda tecnica

	MATERIALE:	E.V.A. (ETILENE VINILACETATO)
	IGNIFUGO:	NO
	SPESSORE:	15 MM
	DENSITÀ:	150 KG/M <sup>3</sup>
	DUREZZA SUPERFICIE:	30 SHORE
	FINITURA:	PELLESTK
	RESISTENZA UV:	BUONA PER INTERNO, IN ESTERNO CONS. BLU

	IMPERMEABILITÀ:	RESISTENTE A LIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI, ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA
	GAMMA COLORI:	
	POSA IN OPERA:	MEDIANTE APPOSITO COLLANTE A PRESA RAPIDA (RESA 0,5 KG/M <sup>2</sup> )
	MANUTENZIONE:	DETERGENTE NEUTRO + PANNU UMIDO
	CERTIFICAZIONI:	UNI EN 913 + EN 71-3