


SPESSORE 2,1 cm

Il pavimento anti trauma alveolare in caucciù è lo strumento fondamentale per prevenire gli incidenti nelle aree gioco in quanto attutisce l'impatto in caso di caduta ed evita lo scivolamento. Può essere utilizzato per parchi gioco che richiedono pavimentazioni con altezza di caduta certificata, camminamenti e scuole di ogni ordine e grado. Si adatta perfettamente al terreno irregolare e la presenza di fori di diametro cm. 2,5 consente il drenaggio dell'acqua e la crescita dell'erba. Spessore disponibile 2,1 cm.



outdoor

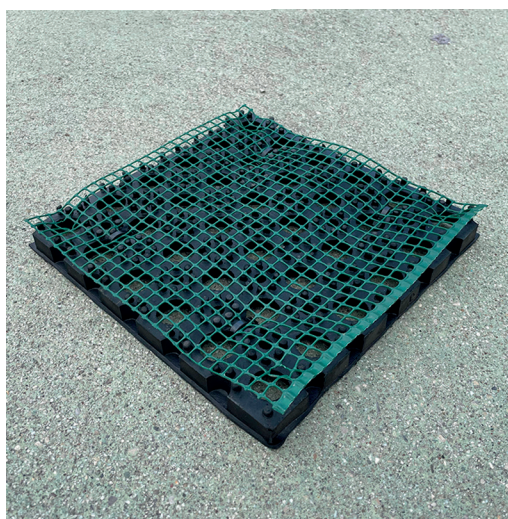

Codici Articolo

PALV21



DIMENSIONI: 100 x 150 cm



SPESSORE: 2,1 cm



ALTEZZA DI CADUTA: 2,60 m

NOTE PER INSTALLAZIONE:

FASE 1: STESURA ROTOLO RETE STABILIZZATRICE CON SORMONTO 2 CM. TRA I FOGLI

FASE 2: STESURA LASTRE IN GOMMA FORATA ED UNIONE DELLE STESSA CON FASCETTE.

FASE 3: INSTALLAZIONE PICCHETTI IN PLASTICA NEL PERIMETRO ESTERNO DELL'AREA E NEI PUNTI PIÙ SOLLECITATI.

Scheda tecnica



MATERIALE: CAUCCIÙ (97%) E RESINA AGGREGANTE (3%)

SUBSTRATO: RETE STABILIZZATRICE IN MATERIALE PLASTICO

DI COLORE VERDE (MAGLIA CM. 0,8X0,8)

IN ROTOLI DA ML. 1X50



SPESSORE: 2,1 CM



PESO: 8,7 KG/M² (13 KG/LASTRA)



RESISTENZA UV: OTTIMA



IMPERMEABILITÀ: RESISTENTE AI LIQUIDI, OLI, ACIDI BASICI



GAMMA COLORI:  NERO



POSA IN OPERA: A SECCO MEDIANTE PICCHETTI E FASCETTE

IN DOTAZIONE



SUPERFICI IDONEE: TERRENO E MANTO ERBOSO



MANUTENZIONE: PULIZIA MEDIANTE ASPIRATORI, SCOPE



CERTIFICAZIONI: ALTEZZA DI CADUTA SECONDO UNI EN 1177